IT

PIC LOMO

INSACCATRICE AUTOMATICA SPECIFICA PER IL LOMO

Descrizione

La **PIC LOMO** è una macchina studiata appositamente per il mercato spagnolo e più precisamente per l'**insacco del lomo iberico** e del **lomo blanco**, un salume tipico della tradizione prodotto in grande quantità.

Tutti i produttori spagnoli utilizzano, per insaccare il lomo, macchine semi-automatiche perché questa **parte anatomica** è **molto delicata** e se viene pressata più del dovuto possono crearsi fessurazioni (rottura del tessuto muscolare) in senso longitudinale con conseguente rischio di infiltrazioni durante la stagionatura che si rivelano poi come difetti sul prodotto finito.

Per poter automatizzare completamente questo processo senza incorrere nel problema sopra descritto, Inox Meccanica ha studiato e brevettato una nuova macchina che esegue in automatico le stesse azioni che l'operatore attualmente esegue con l'aiuto delle macchine tradizionali.

Attrezzature necessarie

Questa nuova macchina permette di automatizzare completamente le fasi di insacco e clippatura del lomo e la sua peculiarità è quella di utilizzare il budello direttamente da bobina dando alla macchina una continuità di produzione notevole ed eliminando lunghi fermi macchina. Altra attrezzatura molto importante è il nastro di carico che permette di posizionare in maniera automatica il prodotto da insaccare all'interno dello stampo, lasciando all'operatore il solo compito di posizionare il prodotto sul nastro.

Caratteristiche

01. Innovativa e tecnologica
PIC Lomo è la prima soluzione tecnologica sul mercato per la produzione di barre di Lomo iberico totalmente automatica.

02.Velocita di produzione
Con PIC Lomo la produzione di lomo passa ad un livello successivo. È possibile infatti produrre circa 5 barre al minuto grazie al nastro di carico automatico.

03. Versatile
Il calibro di lavoro è facilmente modificabile sostituendo lo stampo, il cono di formatura e il budello relativo.

Vantaggi

- **Elevata produttività**
- **Uniformità di insacco**
- **Riduzione dello scarto prodotto**
- **Costanza nei risultati produttivi**
- **Facilità di integrazione in sistemi automatizzati**

Le nostre macchine sono conformi alla direttiva macchine Europee in materia di sicurezza, rumore ed igiene.

IT

PIC LOMO

INSACCATRICE AUTOMATICA SPECIFICA PER IL LOMO

Nastro di carico automatico

Permette di posizionare in maniera automatica il prodotto da insaccare all'interno dello stampo, lasciando all'operatore il solo compito di posizionare il prodotto sul nastro.

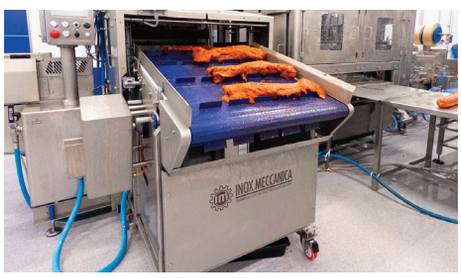

Sistema di svolgimento automatico budello

La macchina è alimentata in continuo direttamente dalla bobina budello che garantisce una produttività maggiore ed evita lunghi fermi macchina.

Vasca ammollo budello termo-regolabile

Svolge la funzione di tenere in ammollo alla temperatura desiderata e per il tempo necessario il budello che quindi può dilatarsi ed ammorbidirsi prima delle fasi di insacco.

Cursore di carico budello

Questo speciale cursore ha la funzione di prendere il budello che arriva dalla bobina e posizionarlo automaticamente sul cono lamellare dando il via alle operazioni di insacco.

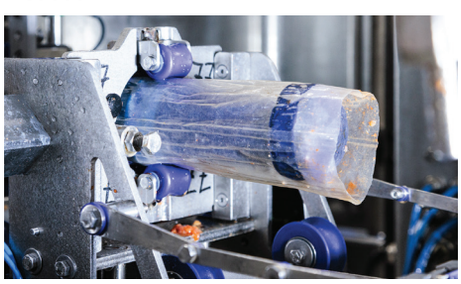

Cono lamellare di insacco

Il cono lamellare di insacco, posto all'estremità dello stampo, riceve il budello dal carrello di carico e lo apre, facilitando l'ingresso della carne al suo interno.

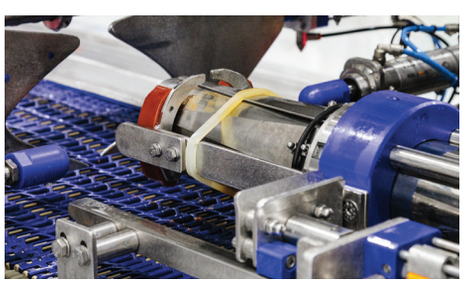

Spintore elettrico regolabile

Lo spintore elettrico, a corsa regolabile e con motore brushless, permette di regolare la velocità di insacco la quale può variare a seconda della posizione del prodotto in fase dei insacco.

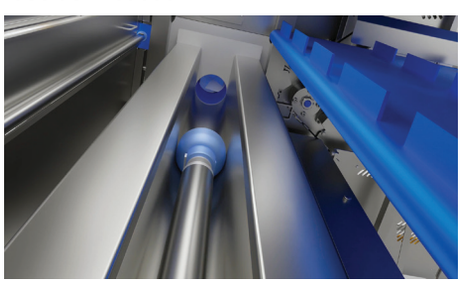

Dati tecnici

Lunghezza	Altezza	Larghezza
9230mm	**2545mm**	**3250mm**

Peso	Potenza elettrica
2750kg	**11,5kw 400V – 50/60Hz**

*Dimensioni, peso e consumi possono variare in base alla versione e all'allestimento scelto.

Layout

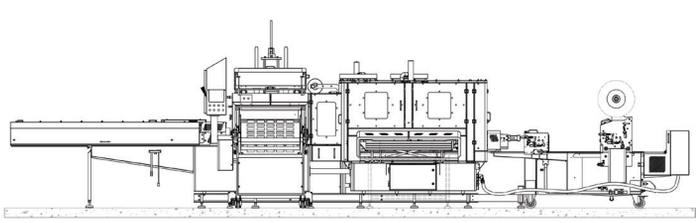

Applicazioni principali

LOMO BLANCO

LOMO IBERICO

LOMO DE CEBO

INOX MECCANICA
TECHNOLOGY FOR THE FOOD PROCESSING INDUSTRY

INOX MECCANICA S.p.A. Solarolo di Goito - Mantova - Italy
Tel. +39 0376.60.82.82 - Email. info@inoxmeccanica.it
Web. **inoxmeccanica.com**